


# 辰卓测试主板程序升级操作说明

Rock 2022-11-05

## 1 版本下载

官网下载链接: <http://www.cztek.com.cn/index.php/lists/87.html>

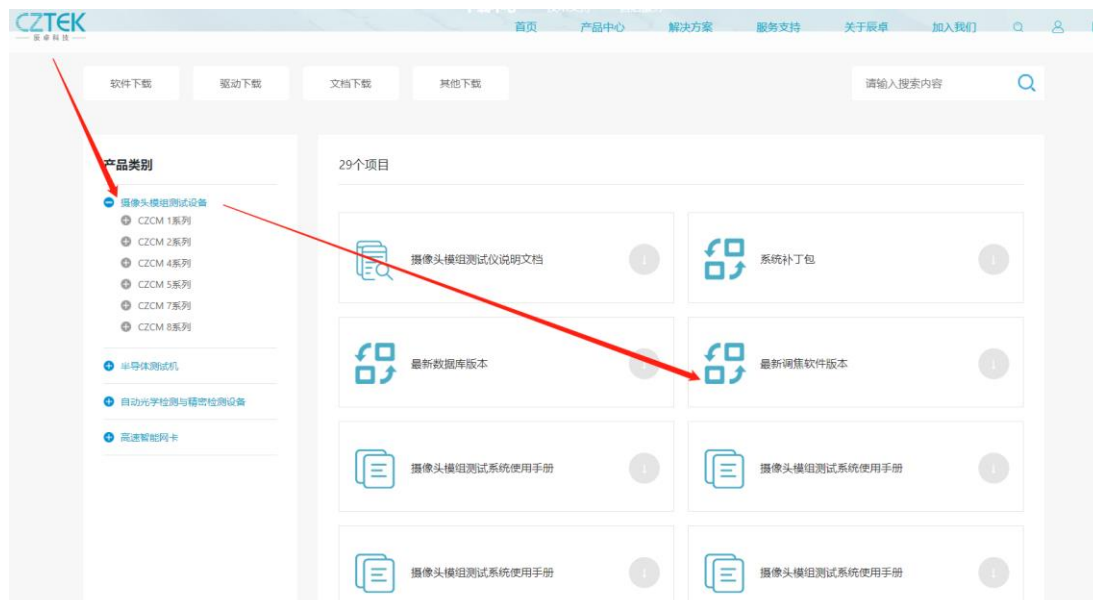

QQ 群文件也可以下载: QQ 群入群请加 QQ2071888187



## 2 适配的测试仪型号

### 1. MIPI、并口和 SPI 系列测试仪

CZCM100/CZCM200/CZCM201/CZCM101/CZCM102/CZCM114/CZCM211/CZCM212/CZCM213/CZCM214/CZCM215

### 2. LVDS、HiSpi 系列测试仪 CZCM308/CZCM310

## 3 升级步骤说明

### 3.1 文件清单

文件系统补丁包: fs\_patches-20200226.fsp

主程序更新包: **czcm\_standard-1.7.0429.tar.gz**

### 3.2 操作步骤


1) 将待升级的文件包拷贝到 U 盘根目录, 不要解压, 不要更改名称;



2) 检查待升级测试仪时间是否与当前时间一致, 时间不对的先修改为正确的时间;



3) 时间设置后等待约 10 秒让系统同步时钟，然后按照下图步骤更新文件系统补丁包：

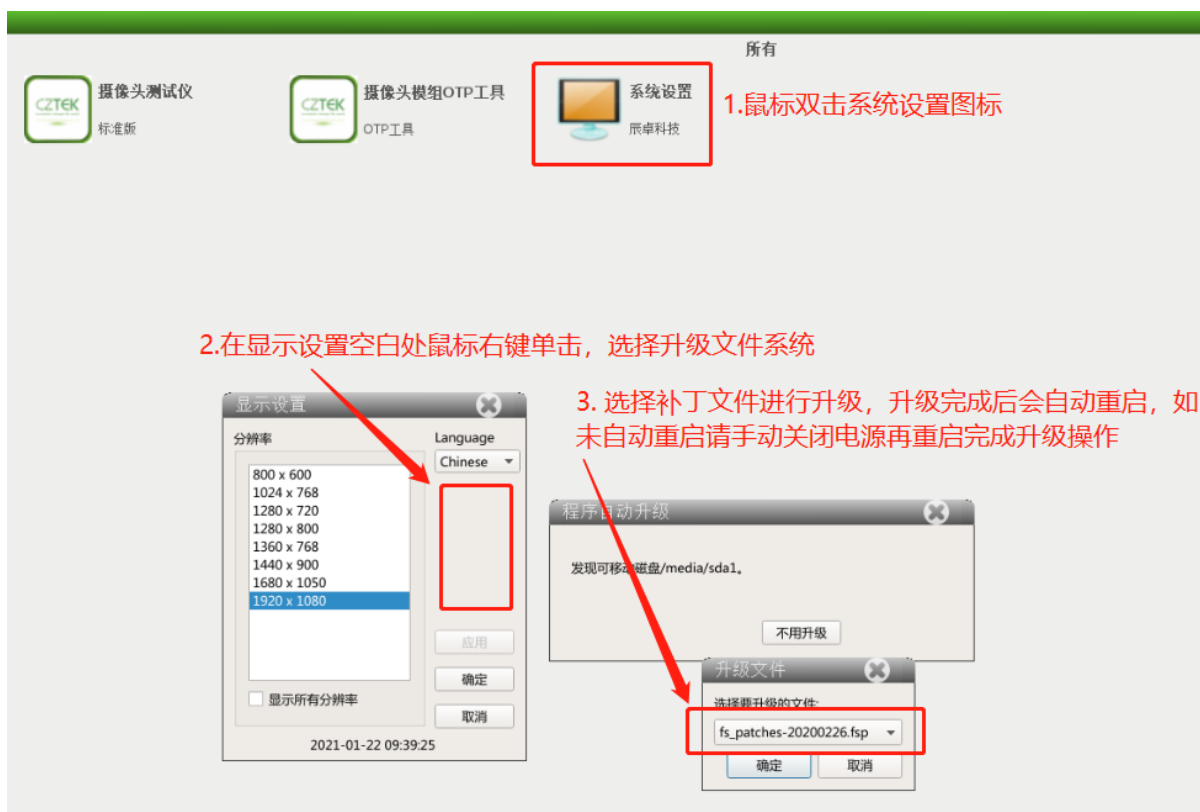

4) 补丁升级完成后再升级主程序，在主程序界面按键盘 F12 或者点击右上角“更多”-“检查更新”选择需要升级的程序版本文件然后点确定，升级完成后再点击确定系统自动重启完成升级动作。




## 4 程序升级常见问题

### 4.1 升级时不能识别 USB

#### 1) 检查 U 盘格式是否是 FAT32

NTFS 格式 U 盘测试仪不支持，请格式化选择 FAT32 文件系统。

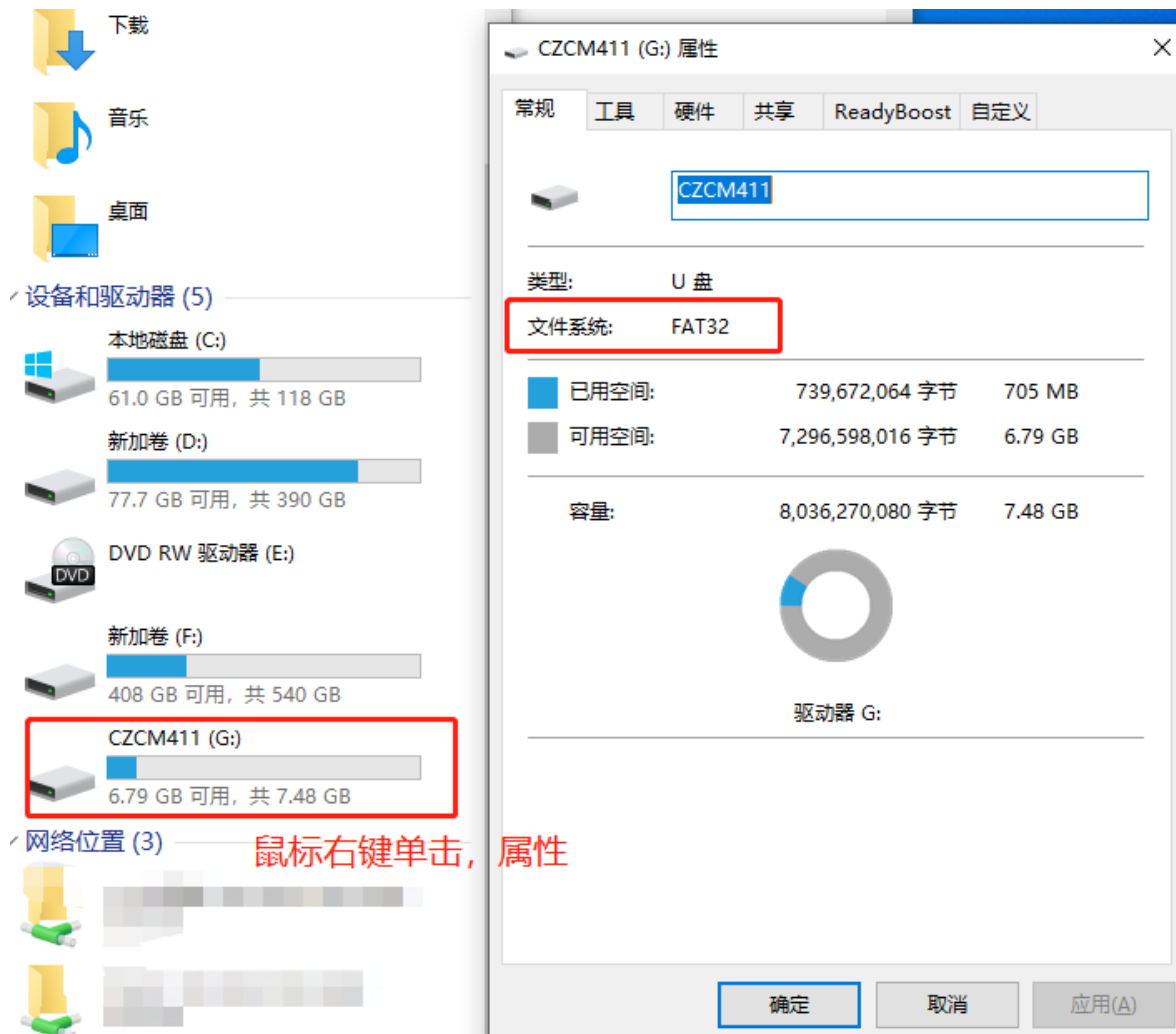

- 2) 检查升级包文件不能解压，不能更改名称
- 3) 尝试更换 USB 口
- 4) 尝试更换 U 盘，建议使用 USB2.0 接口 U 盘

### 4.2 升级后出现程序界面卡死现象

解决方法：

同时按住键盘 Alt 和 Tab 切换到设置界面，点击系统设置重新升级下系统补丁包即可。